



LEOL[®]



РАЦІОНАЛЬНА
РОЗКІШ

LEOL[®]

Лебединський нафтомаслозавод
вул. 19 Серпня, 8. м. Лебедин,
Сумська обл., Україна, 42200,
тел./факс: +38 (05445) 203-88,
234-66, 227-16, 211-69.
www.leol.ua

LEOL[®]



ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ

LEOL®

Вісім з ста причин, чому треба користуватися оливами "ЛЕОЛ".

1. Оливи ЛЕОЛ завжди були, є і будуть високоякісними продуктами, зробленими по найсучаснішим технологіям, щоб споживачі отримували максимум задоволення від їх використання.
2. ЛЕОЛ - це українська олива зроблена для автомобілів, які експлуатуються в надзвичайно важких умовах України (перед усім це стосується якості палив, яка вимагає значного збільшення лужного ресурсу моторних оливо).
3. Технологія виробництва оливо ЛЕОЛ базується на використанні кращих європейських сировинних компонентів.
4. ЛЕОЛ - це широкий асортимент, де є оливи до будь-якого авто.
5. ЛЕОЛ - це відповідність вимогам API, ACEA, SAE та специфікаціям відомих світових автовиробників.
6. ЛЕОЛ - це ваша впевненість в тому, що двигун автомобіля працюватиме довго і надійно тому що складові оливо ЛЕОЛ:
 - Запобігають корозійній дії кислот, що утворюються при згорянні високо сіркових палив;
 - Виключають появу нагарів і шлаків, чим забезпечується високий ККД двигуна;
 - Забезпечують стабільні в'язкісні властивості на весь період експлуатації;
 - Забезпечують чистоту двигуна при довгостроковій експлуатації в екстремальних умовах;
 - Запобігають піноутворенню;
 - Ефективно протистоять перегріву двигуна;
 - Не містять шкідливих для каталізаторів речовин;
 - Забезпечують ідеальні властивості оливи при міських режимах експлуатації;
 - Забезпечують високу стійкість оливої плівки;
 - Забезпечують термічну стабільність оливи;
 - Забезпечують антиокислювальні властивості, при високих температурах роботи;
 - Мінімізують втрати на угар.
7. ЛЕОЛ - це заощадження ваших коштів, тому що оливи ЛЕОЛ:
 - Мають подовжений інтервал експлуатації;
 - Можна змішувати між собою;
 - Забезпечують захист деталей двигуна від передчасного зношування;
 - Мають прекрасну низькотемпературну текучість, що зменшує час на прогрів холодного двигуна взимку;
 - Вигідно відрізняються по ціні від імпорتنих аналогів.
8. ЛЕОЛ - це найдсучасний дизайн та зручна конструкція упаковки.

**ЄВРОПЕЙСЬКА
ЯКІСТЬ**



LEOL®

COOLANT -40

Охолоджуюча рідина

Guaranteed protection

Антифриз

Рідина охолоджуюча -40

Рідина виготовляється на основі моноетиленгліколя та сучасних компонентів, які сприяють, як найкращому охолодженню двигуна, захисту системи охолодження від корозії, захисту від замерзання. Рідина повністю сумісна з гумовими деталями.

Рекомендації виробника:

Рідина охолоджуюча - 40 призначена для заправки рідинних систем охолодження дизельних та бензинових двигунів легкових та вантажних автомобілів всіх марок зарубіжного та вітчизняного виробництва, що експлуатуються при температурі від мінус 40°C.

Використовується згідно з інструкцією по експлуатації автомобіля.

Cooling liquid

Cooling fluid -40

The liquid is made of monomethylene glycol and modern components, which promote the best cooling of the engine, protect the cooling system from corrosion, frost protection. The fluid is fully compatible with rubber parts.

Manufacturer's recommendations:

Cooling liquid - 40 is intended for refueling of liquid cooling systems of diesel and gasoline engines of cars and trucks of all brands of foreign and domestic production, operated at a temperature of minus 40 °C. Used in accordance with the instructions for use of the car.



Упаковка

1л 4л 10л 20л 30л 200л

LEOL®



LEOL®

Напівсинтетичні моторні оливи

АБСОЛЮТНИЙ ЗАХИСТ

Напівсинтетична олива для бензинових та дизельних генераторів
ЛЕОЛ-Ультра 10W-40

Рекомендації виробника:

Призначена для використання в бензинових та дизельних двигунах електрогенераторів. Збільшує ресурс двигуна, скорочує витрати пального, має поліпшені екологічні характеристики.

Відповідає вимогам:

SAE 10W-40; API: SM / SN / CF;

Експлуатується всесезонно.

Semi-synthetic oil for gasoline and diesel generators
LEOL-Ultra 10W-40

Manufacturer's recommendations:

It is intended for use in petrol and diesel engines of electric generators. Increases engine life, reduces fuel consumption, and improves environmental performance.

Satisfactory:

SAE 10W-40; API: SM / SN / CF;

All-season oil

Упаковка

1л 4л 10л 20л 200л



ABSOLUTE PROTECTION

European raw material: Zenteum LTD
the Netherlands RohMax Germany



УЛЬТРА



LEOL®

Моторні оливи для сучасних форсованих двигунів

АБСОЛЮТНИЙ ЗАХИСТ

Синтетична моторна олива
ЛЕОЛ-Ультра 5W-40

Забезпечує надлегкий запуск холодного двигуна. Вироблена з використанням сучасних синтетичних компонентів. Спеціальна розроблена для сучасних багатоклапанних двигунів.

Рекомендації виробника:

Олива ЛЕОЛ-УЛЬТРА 5W-40 застосовується для високофорсованих бензинових та дизельних двигунів легкових автомобілів, фургонів усіх марок європейського, американського та азіатського виробництва, в т. ч. обладнаних турбонаддувом і каталітичним нейтралізатором.

Відповідає вимогам:

SAE 5W-40; API: SM/SN/CF; ACEA: A3/B4-08; MB: 229.3; BMWLL-04; GM Dexos2; VW: 502.00/505.00; Ford WSS-M2C 917-A; RENAULT: RN 0700/0710; OPEL:GM-LL-B-025; PORSCHE:A40; JASO MA-2.

Synthetic motor oil
LEOL-Ultra 5W-40

Provides ultra-light start of a cold engine. Produced using modern synthetic components. Designed especially for modern multi-valve engines.

Manufacturer's recommendations:

OIL LEOL-ULTRA 5W-40 is used for high-speed petrol and diesel engines of cars, vans of all brands of European, American and Asian production, including turbocharged and catalytic converters.

Meets the requirements:

SAE 5W-40; API: SM/SN/CF; ACEA: A3/B4-08; MB: 229.3; BMWLL-04; GM Dexos2; VW: 502.00/505.00; Ford WSS-M2C 917-A; RENAULT: RN 0700/0710; OPEL:GM-LL-B-025; PORSCHE:A40; JASO MA-2.

Упаковка

1л 4л 10л 20л 200л



ABSOLUTE PROTECTION

European raw material: Zenteum LTD
the Netherlands RohMax Germany



УЛЬТРА



LEOL[®]

CROSS



Напівсинтетичні моторні оливи

АБСОЛЮТНИЙ ЗАХИСТ

Напівсинтетична олива
для двотактних мотодвигунів
ЛЕОЛ S 2T CROSS SAE 30

Рекомендації виробника:
Призначена для використання в якості компонента топливно-оливної сумішдвотактних бензинових двигунів середньої потужності (мотоцикли, скутери, човнові мотори, бензопили, газонокосарки, мотокультиватори).

Відповідає вимогам:
API: TC, SAE 30.

Експлуатується всесезонно.

Semi-synthetic oil for
two-stroke motors
LEOL S 2T CROSS SAE 30

Manufacturer's recommendations:
Designed for use as a component of fuel and oil mixture of two-stroke gasoline engines of average power (motorcycles, scooters, boat motors, chainsaws, lawn mowers, cultivators).

Meets the requirements:
API: TC, SAE 30.

All-season oil



CROSS



Упаковка

1л 4л 10л 20л 200л

ABSOLUTE PROTECTION

European raw material: Zenteum LTD
the Netherlands RohMax Germany

LEOL[®]



Моторні оливи для сучасних форсованих двигунів

АБСОЛЮТНИЙ ЗАХИСТ

ABSOLUTE PROTECTION

European raw material: Zenteum LTD
the Netherlands RohMax Germany

Напівсинтетична моторна олива
ЛЕОЛ-Ультра 10W-50

Високоякісна олива підвищеної в'язкості.
Спеціально розроблена для сучасних багатоклапанних двигунів.

Рекомендації виробника:
Олива ЛЕОЛ-УЛЬТРА 10W-50 застосовується для високофорсованих бензинових та дизельних двигунів легкових автомобілів, фургонів усіх марок європейського, американського та азійського виробництва, в т. ч. обладнаних турбонаддувом і каталітичним нейтралізатором. Експлуатується всесезонно.

Відповідає вимогам:
SAE 10W-50; API: SM/SN/CF; ACEA: A3/B4-08;
MB: 229.3; BMWLL-04; GM Dexos2;
VW: 502.00/505.00; Ford WSS-M2C 917-A;
RENAULT: RN 0700/0710; OPEL:GM-LL-B-025;
PORSCHE:A40; JASO MA-2.

Semisynthetic motor oil
LEOL-Ultra 10W-50

High-quality oil of high viscosity. Designed especially for modern multi-valve engines.

Manufacturer's recommendations:
OIL LEOL-ULTRA 10W-50 is used for high-speed petrol and diesel engines of cars, vans of all brands of European, American and Asian production, including turbocharged and catalytic converters. All-season oil.

Meets the requirements:
SAE 10W-50; API: SM/SN/CF; ACEA: A3/B4-08;
MB: 229.3; BMWLL-04; GM Dexos2;
VW: 502.00/505.00; Ford WSS-M2C 917-A;
RENAULT: RN 0700/0710; OPEL:GM-LL-B-025;
PORSCHE:A40; JASO MA-2.

Упаковка

1л 4л 10л 20л 200л



УЛЬТРА



LEOL®

ATF

Мінеральна олива для автоматичних коробок передач та трансмісій

АБСОЛЮТНИЙ ЗАХИСТ

Мінеральна олива для автоматичних
коробок передач та трансмісій
ATFавтомат DXRIID

Рекомендації виробника:

Призначена для використання в якості
робочої рідини для автоматичних коробок
передач і трансмісій, а також гідропідсилювачів
рульового управління легкових і вантажних
автомобілів, автобусів і другої спец. техніки,
для якої потрібно оливу типу DexronD.

Відповідає вимогам:

GMDexronIID;MAN 339-TypZ-1; MAN 339-TypV-1;
FordM2C-166 H, Mercon; OpelGM-Dexron; AllisonC4

Експлуатується всесезонно.

Mineral oil for automatic
transmissions and transmissions
ATF automatic machine DXR II D

Manufacturer's recommendations:

Designed for use as a working fluid for
automatic gearboxes and transmissions, as
well as steering boosters for cars and trucks,
buses and other special vehicles. equipment
for which Dexron D-type oil is required

Meets the requirements:

GMDexronIID;MAN 339-TypZ-1;
MAN 339-TypV-1;
FordM2C-166 H, Mercon;
OpelGM-Dexron; AllisonC4

All-season oil

Упаковка

1л 10л 200л

ABSOLUTE PROTECTION

European raw material: Zenteum LTD
the Netherlands RohMax Germany



LEOL®

Моторні оливи для сучасних змішаних автопарків

ДОСКОНАЛА ФОРМУЛА

Високоякісна напівсинтетична
моторна олива
ЛЕОЛ-Лідер SAE 10W-40

Олива має чудово збалансований
склад компонентів. Дуже добре
зарекомендувала себе при
використанні, як у бензинових
так і у дизельних двигунах.

Рекомендації виробника:

ЛЕОЛ-Лідер призначена для
застосування в високофорсованих
бензинових та дизельних двигунах
в тому числі з турбонаддувом і
системами очищення
відпрацьованих газів.
Експлуатується всесезонно.

Відповідає вимогам:

API: SL/CF; ACEA: A3/B4; MB: 229.1;
VW: 501.00/505.00; JASOMA/MA-2.

High-quality semi-synthetic
motor oil

LEOL-Leader SAE 10W-40

The olive has a well balanced component
composition. It has proved very well when
used both in gasoline and diesel engines.

Manufacturer's recommendations:

LEOL-Leader is designed for use in high-speed
petrol and diesel engines including
turbocharging and exhaust gas cleaning
systems. Exploited all-season.

Meets the requirements:

API: SL/CF; ACEA: A3/B4; MB: 229.1;
VW: 501.00/505.00; JASOMA/MA-2.

Упаковка

1л 4л 10л 20л 30л 200л



ABSOLUTE PROTECTION

European raw material: Zenteum LTD
the Netherlands RohMax Germany



LEOL®

ФОРВАРД

Мінеральна трансмісійна олива

АБСОЛЮТНИЙ ЗАХИСТ

Мінеральна трансмісійна олива
ЛЕОЛ-Quattro форвард

Застосовується в передньоприводних автомобілях.

Рекомендації виробника:

Призначена для використання в циліндричних, конічних, спірально-конічних та гіпоїдних передачах. Рекомендується застосовувати в сучасних автомобілях з переднім та заднім приводом.

Відповідає вимогам:

SAE 80W-85; API CL-4; MB 235.0;
ZF TE-ML 02A/08A

Mineral Transmissible Olive
LEOL Quattro forward

It is used in front drive cars.

Manufacturer's recommendations:

It is to be used in cylindrical, conic, spiral-conic and hypoid transmissions. Recommended for use in private cars with front or the rear drive.

Meets the requirements:

SAE 80W-85; API CL-4;
MB 235.0; ZF TE-ML 02A / 08A



QUATTRO



Упаковка

1л 3л 3,5л 4л 10л 20л 30л 200л

LEOL®

Моторні оливи для сучасних дизельних двигунів з турбонаддувом

АБСОЛЮТНИЙ ЗАХИСТ

ABSOLUTE PROTECTION

European raw material: Zentium LTD
the Netherlands RohMax Germany

Synthetic motor oil

LEOL Turbodiesel Extra 540, SAE 5W-40

Semisynthetic motor oil

LEOL Turbodiesel Extra 1040, SAE 10W-40

OIL LEOL Turbodiesel Extra 540 and LEOL Turbodiesel Extra 1040 are developed especially for modern heavy duty diesel engines (SHPD). It is composed of the latest generation additives, which provide absolutely reliable operation of the engine under extreme conditions.

Manufacturer's recommendations:

OIL LEOL Turbodiesel Extra 540 and LEOL Turbodiesel Extra 1040 are used in high-speed diesel engines for tractors, heavy trucks, modern off-road, earthmoving, construction and agricultural machinery. It is also used in diesel and gasoline engines of modern cars, vans, off-road cars of all brands of European, American and Asian production, incl. equipped with turbocharger and catalytic converter.

Eligible:

ACEA: E7-12; API: CI-4/SL; Renault; TrucksRLD-2; MB: 228.3; MAN: M3275-1; Volvo: VDS-3; Cummins: 200 76/77/78; Caterpillar: ECF-2; Mack: EO-N, EO-MPlus; Renault: TrucksRLD-2; MTU: Type 2, GlobalDHD-1; Detroit: Diesel 93K215; Deutz: DQCIII-10



ТУРБОДИЗЕЛЬ



Упаковка

1л 5л 10л 20л 30л 200л

LEOL®

СУПЕР

Мінеральна трансмісійна олива

АБСОЛЮТНИЙ ЗАХИСТ

Мінеральна трансмісійна олива ЛЕОЛ-Quattro супер VISC

Сучасна мінеральна трансмісійна олива підвищеної в'язкості. Застосовується в задньоприводних автомобілях та автобусах усіх марок з переднім та заднім приводом.

Рекомендації виробника:

Призначена для використання в циліндричних, конічних, спірално-конічних та гіпоїдних передачах. Рекомендується застосовувати в сучасних легкових та вантажних автомобілях, фургоні та автобусах усіх марок з заднім приводом.

Відповідає вимогам:

API: GL-5/MT-1; MB: 235.1/10; MAN: 342

Mineral transmission oil LEOL Quattro Super VISC

Modern mineral transmission oil of high viscosity. Used in rear-wheel drive cars and buses of all brands with front and rear drive.

Manufacturer's recommendations:

Designed for use in cylindrical, conical, spiral-conical and hypoid gears. It is recommended for use in modern cars, trucks, vans and buses of all brands with a rear wheel drive.

Meets the requirements:

API: GL-5 / MT-1; MB: 235.1 / 10; MAN: 342

Упаковка

1л 4л 10л 20л 30л 200л



QUATTRO



ABSOLUTE PROTECTION

European raw material: Zenteum LTD
the Netherlands RohMax Germany

LEOL®

Моторні оливи для сучасних дизельних двигунів з турбонаддувом

АБСОЛЮТНИЙ ЗАХИСТ

ABSOLUTE PROTECTION

Мінеральна моторна олива / Mineral motor oil ЛЕОЛ-Турбодизель екстра 2050, SAE20W-50/ LEOL Turbodiesel Extra 2050, SAE 20W-50

Олива ЛЕОЛ-Турбодизель екстра 2050 підвищеної в'язкості спеціально розроблена для сучасних важкоавтомобільних дизельних двигунів (SHPD). Містять композицію присадок останнього покоління, які забезпечують абсолютно надійну роботу двигуна в екстремальних умовах.

OIL LEOL Turbodiesel Extra 2050 of high viscosity is developed especially for modern heavy duty diesel engines (SHPD). It is composed of the latest generation additives, which provide absolutely reliable operation of the engine under extreme conditions.



ТУРБОДИЗЕЛЬ

Упаковка

1л 5л 10л 20л 30л 200л

European raw material: Zenteum LTD
the Netherlands RohMax Germany

Рекомендації виробника/Manufacturer's recommendations:

Олива ЛЕОЛ-Турбодизель екстра 2050 застосовується в високофорсованих дизельних двигунах магістральних тягачів, важких вантажівок, сучасної позашляхової, землерийної, будівельної та сільськогосподарської техніки. Також застосовується в дизельних і бензинових двигунах сучасних легкових автомобілів, фургонів, позашляховиків усіх марок європейського, американського та азіатського виробництва в т.ч. обладнаних турбонаддувом і каталітичним нейтралізатором.

OIL LEOL Turbodiesel Extra 2050 is used in high-speed diesel engines for tractors, heavy trucks, modern off-road, earthmoving, construction and agricultural machinery. It is also used in diesel and gasoline engines of modern cars, vans, off-road cars of all brands of European, American and Asian production, incl. equipped with turbocharger and catalytic converter.

Відповідає вимогам/Eligible:

ACEA: E7-12; API: CI-4/SL; Renault: TrucksRLD-2; MB: 228.3; MAN: M3275-1; Volvo: VDS-3; Cummins: 200 76/77/78; Caterpillar: ECF-2; Mack: EO-N, EO-MPlus; Renault: TrucksRLD-2; MTU: Type 2, GlobalDHD-1; Detroit: Diesel 93K215; Deutz: DQCIII-10



LEOL®

СТАНДАРТ



Напівсинтетична універсальна моторна олива

АБСОЛЮТНИЙ ЗАХИСТ

Напівсинтетична універсальна моторна олива

ЛЕОЛ SAE 10W-40 Стандарт

Олива виготовлена на пакеті присадок провідних європейських виробників, має високі миючі та антизношувальні властивості. Дуже добре зарекомендувала себе при використанні, як у бензинових так і у дизельних двигунах.

Рекомендації виробника:

призначена для застосування в високофорсованих бензинових та дизельних двигунах в тому числі з турбонаддувом і системами очищення відпрацьованих газів. Експлуатується всесезонно.

Відповідає вимогам:

API: SG/CF; ACEA: A3/B4; MB: 229.1; VW: 501.00/505.00; JASOMA/MA-2

Semi-synthetic universal motor oil LEOL SAE 10W-40 Standard

The oil is made on a package of additives from leading European manufacturers, has high washing and anti-wear properties. It has proved very well when used both in gasoline and diesel engines.

Manufacturer's recommendations:

designed for use in high-speed petrol and diesel engines, including turbocharging and exhaust gas cleaning systems. Exploited all-season.

Meets the requirements:

API: SG/CF; ACEA: A3/B4; MB: 229.1; VW: 501.00/505.00; JASOMA/MA-2

Упаковка

1л 4л 5л 10л 20л 30л 200л

ABSOLUTE PROTECTION

European raw material: Zenteum LTD
the Netherlands RohMax Germany



СТАНДАРТ



LEOL®

УНІВЕРСАЛ



Всесезонна трансмісійна олива з високими експлуатаційними властивостями.

АБСОЛЮТНИЙ ЗАХИСТ

Напівсинтетична універсальна трансмісійна олива

ЛЕОЛ-Quattro універсал

Рекомендації виробника:

Призначена для використання в циліндричних, конічних, спіральні-конічних та гіпоїдних передачах. Рекомендується застосовувати в сучасних легкових та вантажних автомобілях з переднім, заднім та повним приводом, фургонів та автобусах усіх марок.

Відповідає вимогам:

SAE 75W-90; APIGL-5/MT-1; VW 501.50; ZFTE-ML 02B/08A

Semi-synthetic universal transmission oil LEOL Quattro Universal

Manufacturer's recommendations:

Designed for use in cylindrical, conical, spiral-conical and hypoid gears. It is recommended for use in modern cars and trucks with front, rear and all-wheel drive, vans and buses of all brands.

Meets the requirements:

SAE 75W-90; APIGL-5/MT-1; VW 501.50; ZFTE-ML 02B/08A



QUATTRO



Упаковка

1л 3л 3,5л 4л 10л 20л 30л 200л

LEOL®



Моторні оливи для сучасних дизельних двигунів з турбонаддувом

АБСОЛЮТНИЙ ЗАХИСТ

Мінеральна моторна олива / Mineral motor oil
**ЛЕОЛ-Турбодизель екстра 1540, SAE15W-40/
LEOL Turbodiesel Extra 1540, SAE 15W-40**

Олива ЛЕОЛ-Турбодизель екстра 1540 спеціально розроблена для сучасних важкоавантажених дизельних двигунів (SHPD). Містять композицію присадок останнього покоління, які забезпечують абсолютно надійну роботу двигуна в екстремальних умовах.

OIL LEOL Turbodiesel Extra 1540 is developed especially for modern heavy duty diesel engines (SHPD). It is composed of the latest generation additives, which provide absolutely reliable operation of the engine under extreme conditions.

ABSOLUTE PROTECTION

European raw material: Zenteum LTD
the Netherlands RohMax Germany

Рекомендації виробника/Manufacturer's recommendations:
Олива ЛЕОЛ-Турбодизель екстра 1540 застосовується в високофорсованих дизельних двигунах магістральних тягачів, важких вантажівок, сучасної позашляхової, землерийної, будівельної та сільськогосподарської техніки. Також застосовується в дизельних і бензинових двигунах сучасних легкових автомобілів, фургонів, позашляховиків усіх марок європейського, американського та азіатського виробництва в т.ч. обладнаних турбонаддувом і каталітичним нейтралізатором.

OIL LEOL Turbodiesel Extra 1540 is used in high-speed diesel engines for tractors, heavy trucks, modern off-road, earthmoving, construction and agricultural machinery. It is also used in diesel and gasoline engines of modern cars, vans, off-road cars of all brands of European, American and Asian production, incl. equipped with turbocharger and catalytic converter.

Відповідає вимогам/Eligible:

ACEA: E7-12; API: CI-4/SL; Renault;
TrucksRLD-2; MB: 228.3;
MAN: M3275-1; Volvo: VDS-3;
Cummins: 200 76/77/78;
Caterpillar: ECF-2;
Mack: EO-N, EO-MPlus;
Renault: TrucksRLD-2;
MTU: Type 2, GlobalDHD-1;
Detroit: Diesel 93K215;
Deutz: DQCIII-10



ТУРБОДИЗЕЛЬ



Упаковка

1л 5л 10л 20л 30л 200л

LEOL®

СУПЕР



Мінеральна трансмісійна олива

АБСОЛЮТНИЙ ЗАХИСТ

Мінеральна трансмісійна олива
ЛЕОЛ-Quattro супер

Сучасна мінеральна трансмісійна олива з поліпшеними низькотемпературними властивостями. Застосовується в задньоприводних автомобілях та автобусах усіх марок з переднім та заднім приводом.

Рекомендації виробника:

Призначена для використання в циліндричних, конічних, спіральноконічних та гіпоїдних передачах. Рекомендується застосовувати в сучасних легкових та вантажних автомобілях, фургонах та автобусах усіх марок з заднім приводом.

Відповідає вимогам:

API: GL-5/MT-1; MB: 235.1/10; MAN: 342

Mineral transmission oil
LEOL Quattro Super

Modern mineral transmission oil with improved low-temperature properties. Used in rear-wheel drive cars and buses of all brands with front and rear drive.

Manufacturer's recommendations:

Designed for use in cylindrical, conical, spiral-conical and hypoid gears. It is recommended for use in modern cars, trucks, vans and buses of all brands with a rear wheel drive.

Meets the requirements:

API: GL-5 / MT-1; MB: 235.1 / 10; MAN: 342

Упаковка

1л 4л 10л 20л 30л 200л

ABSOLUTE PROTECTION

European raw material: Zenteum LTD
the Netherlands RohMax Germany



QUATTRO



LEOL®

Моторні оливи для сучасних дизельних двигунів з турбонаддувом

АБСОЛЮТНИЙ ЗАХИСТ

ABSOLUTE PROTECTION

European raw material: Zenteum LTD
the Netherlands RohMax Germany

Синтетична моторна олива
ЛЕОЛ-Турбодизель екстра 540, SAE5W-40

Напівсинтетична моторна олива
ЛЕОЛ-Турбодизель екстра 1040, SAE10W-40

Олива ЛЕОЛ-Турбодизель екстра 540 та ЛЕОЛ-Турбодизель екстра 1040 спеціально розроблені для сучасних важконавантажених дизельних двигунів (SHPD). Містять композицію присадок останнього покоління, які забезпечують абсолютно надійну роботу двигуна в екстремальних умовах.

Рекомендації виробника:

Олива ЛЕОЛ-Турбодизель екстра 540 та ЛЕОЛ-Турбодизель екстра 1040 застосовуються в високофорсованих дизельних двигунах магістральних тягачів, важких вантажівок, сучасної позашляхової, землерийної, будівельної та сільськогосподарської техніки. Також застосовується в дизельних і бензинових двигунах сучасних легкових автомобілів, фургонів, позашляховиків усіх марок європейського, американського та азіатського виробництва в т.ч. обладнаних турбонаддувом і каталітичним нейтралізатором.

Відповідає вимогам:

ACEA: E7-12; API: CI-4/SL; Renault; TrucksRLD-2; MB: 228.3; MAN: M3275-1; Volvo: VDS-3; Cummins: 200 76/77/78; Caterpillar: ECF-2; Mack: EO-N, EO-MPlus; Renault: TrucksRLD-2; MTU: Type 2, GlobalDHD-1; Detroit: Diesel 93K215; Deutz: DQCIII-10



ТУРБОДИЗЕЛЬ



Упаковка

1л 5л 10л 20л 30л 200л

LEOL®

ATF

Синтетична олива
для автоматичних коробок передач та трансмісій

АБСОЛЮТНИЙ ЗАХИСТ

ABSOLUTE PROTECTION

European raw material: Zenteum LTD
the Netherlands RohMax Germany

Синтетична олива для автоматичних
коробок передач та трансмісій
АТФавтомат DXRIII

Рекомендації виробника:

Застосовується в якості робочої рідини для автоматичних коробок передач і трансмісій, а також гідропідсилювачів рульового управління легкових і вантажних автомобілів, автобусів і другої спец. техніки, для якої потрібно рідину рівня DexronIII.

Відповідає вимогам:

GMDexronIII, FordMercon, MB 236.1/236.5, MAN 339, ZFTE-ML 11/14/03/09, AllisonC4

Експлуатується всесезонно.

Syntheti coil for automatic
transmissions and transmissions
ATF DXR III

Manufacturer's recommendations:

It is used as a working fluid for automatic gearboxes and transmissions, as well as hydraulic power steering of cars and trucks, buses and other special vehicles. equipment for which a Dexron III level fluid is required.

Meets the requirements:

GMDexronIII, FordMercon, MB 236.1/236.5, MAN 339, ZFTE-ML 11/14/03/09, AllisonC4

All-season oil



Упаковка

1л 10л 200л

LEOL®



Моторні оливи для сучасних форсованих двигунів

АБСОЛЮТНИЙ ЗАХИСТ

ABSOLUTE PROTECTION

European raw material: Zenteum LTD
the Netherlands RohMax Germany

Мінеральна моторна олива ЛЕОЛ-Ультра 1540

Високоякісна мінеральна олива з дуже високими експлуатаційними властивостями. Спеціально розроблена для сучасних багатоклапанних двигунів.

Рекомендації виробника:

Олива ЛЕОЛ-УЛЬТРА 1540 застосовується для високофорсованих бензинових та дизельних двигунів легкових автомобілів, фургонів усіх марок європейського, американського та азіатського виробництва, в т. ч. обладнаних турбонаддувом і каталітичним нейтралізатором. Експлуатується всесезонно.

Відповідає вимогам: SAE 10W-40;
API: SM/SN/CF; ACEA: A3/B4-08; MB: 229.3;
BMWLL-04; GM Dexos2; VW: 502.00/505.00;
Ford WSS-M2C 917-A; RENAULT: RN 0700/0710;
OPEL:GM-LL-B-025; PORSCHE:A40; JASO MA-2.

Mineral motor oil LEOL-Ultra 1540

High-quality mineral oil with very high operational properties. Designed especially for modern multi-valve engines.

Manufacturer's recommendations:

OIL LEOL-ULTRA 1540 is used for high-speed petrol and diesel engines of cars, vans of all brands of European, American and Asian production, including turbocharged and catalytic converters. All-season oil.

Meets the requirements:

SAE 10W-40; API: SM/SN/CF; ACEA: A3/B4-08;
MB: 229.3; BMWLL-04; GM Dexos2;
VW: 502.00/505.00; Ford WSS-M2C 917-A;
RENAULT: RN 0700/0710; OPEL:GM-LL-B-025;
PORSCHE:A40; JASO MA-2.



УЛЬТРА



Упаковка

1л 4л 10л 20л 200л

LEOL®

CROSS



Напівсинтетичні моторні оливи

АБСОЛЮТНИЙ ЗАХИСТ

ABSOLUTE PROTECTION

European raw material: Zenteum LTD
the Netherlands RohMax Germany

Напівсинтетична олива для чотирьохтактних мотодвигунів ЛЕОЛ S 4T CROSS SAE 10W-40

Рекомендації виробника:

Призначена для використання в якості змащувального компонента чотиритактних бензинових двигунів з малим робочим об'ємом, повітряного та рідинного охолодження (мотоцикли, скутери).

Відповідає вимогам:

SAE 10W-40, API SL

Експлуатується всесезонно.

Semi-synthetic oil for four-stroke motors LEOL S 4T CROSS SAE 10W-40

Manufacturer's recommendations:

It is intended for use as a lubricant component of four-stroke gasoline engines with low working volume, air and liquid cooling (motorcycles, scooters).

Meets the requirements:

SAE 10W-40, API SL

All-season oil



CROSS



Упаковка

1л 4л 10л 20л 200л

LEOL®



Моторні оливи для сучасних форсованих двигунів

АБСОЛЮТНИЙ ЗАХИСТ

ABSOLUTE PROTECTION

European raw material: Zenteum LTD
the Netherlands RohMax Germany

Напівсинтетична моторна олива

ЛЕОЛ-Ультра 10W-40

Ідеальна для всесезонної експлуатації.

Рекомендації виробника:

Олива ЛЕОЛ-УЛЬТРА 10W-40 застосовується для високофорсованих бензинових та дизельних двигунів легкових автомобілів, фургонів усіх марок європейського, американського та азіатського виробництва, в т. ч. обладнаних турбонаддувом і каталітичним нейтралізатором.

Відповідає вимогам:

SAE 10W-40; API: SM/SN/CF; ACEA: A3/B4-08;
MB: 229.3; BMWLL-04; GM Dexos2;
VW: 502.00/505.00; Ford WSS-M2C 917-A;
RENAULT: RN 0700/0710; OPEL:GM-LL-B-025;
PORSCHE:A40; JASO MA-2.

Semisynthetic motor oil

LEOL-Ultra 10W-40

All-season oil.

Manufacturer's recommendations:

OIL LEOL-ULTRA 10W-40 is used for high-speed petrol and diesel engines of cars, vans of all brands of European, American and Asian production, including turbocharged and catalytic converters.

Meets the requirements:

SAE 10W-40; API: SM/SN/CF; ACEA: A3/B4-08;
MB: 229.3; BMWLL-04; GM Dexos2;
VW: 502.00/505.00; Ford WSS-M2C 917-A;
RENAULT: RN 0700/0710; OPEL:GM-LL-B-025;
PORSCHE:A40; JASO MA-2.



УЛЬТРА



Упаковка

1л 4л 10л 20л 200л

LEOL®

CROSS



Мінеральні моторні оливи

АБСОЛЮТНИЙ ЗАХИСТ

ABSOLUTE PROTECTION

European raw material: Zenteum LTD
the Netherlands RohMax Germany

Мінеральна олива для

двотактних мотодвигунів

ЛЕОЛ М 2T CROSS SAE 30

Рекомендації виробника:

Призначена для використання в якості компонента топливно-оливної суміші двотактних бензинових двигунів середньої потужності (мотоцикли, скутери, човнові мотори, бензопили, газонокосарки, мотокультиватори).

Відповідає вимогам:

API: TC, SAE 30.

Експлуатується всесезонно.

Mineral oil for

two-stroke motors

LEOL M 2T CROSS SAE 30

Manufacturer's recommendations:

Designed for use as a component of fuel and oil mixture of two-stroke gasoline engines of average power (motorcycles, scooters, boat motors, chainsaws, lawn mowers, cultivators).

Meets the requirements:

API: TC, SAE 30

All-season oil



CROSS



Упаковка

1л 4л 10л 20л 200л

LEOL®

Моторні оливи для сучасних форсованих двигунів

АБСОЛЮТНИЙ ЗАХИСТ

ABSOLUTE PROTECTION

European raw material: Zentium LTD
the Netherlands RohMax Germany

Синтетична моторна олива ЛЕОЛ-Ультра 5W-30

Забезпечує надлегкий запуск холодного двигуна. Вироблена з використанням сучасних синтетичних компонентів. Спеціальна розроблена для сучасних багатоклапанних двигунів.

Рекомендації виробника:

Олива ЛЕОЛ-УЛЬТРА 5W-30 застосовується для високофорсованих бензинових та дизельних двигунів легкових автомобілів, фургонів усіх марок європейського, американського та азіатського виробництва, в т. ч. обладнаних турбонаддувом і каталітичним нейтралізатором.

Відповідає вимогам:

SAE 5W-30; API: SM/SN/CF; ACEA: A3/B4-08;
MB: 229.3; BMWLL-04; GM Dexos2;
VW: 502.00/505.00; Ford WSS-M2C 917-A;
RENAULT: RN 0700/0710; OPEL:GM-LL-B-025;
PORSCHE:A40; JASO MA-2.

Synthetic motor oil LEOL-Ultra 5W-30

Provides ultra-light start of a cold engine. Produced using modern synthetic components. Designed especially for modern multi-valve engines.

Manufacturer's recommendations:

OIL LEOL-ULTRA 5W-30 is used for high-speed petrol and diesel engines of cars, vans of all brands of European, American and Asian production, including turbocharged and catalytic converters.

Meets the requirements:

SAE 5W-30; API: SM/SN/CF; ACEA: A3/B4-08;
MB: 229.3; BMWLL-04; GM Dexos2;
VW: 502.00/505.00; Ford WSS-M2C 917-A;
RENAULT: RN 0700/0710; OPEL:GM-LL-B-025;
PORSCHE:A40; JASO MA-2.

Упаковка

1л 4л 10л 20л 200л



УЛЬТРА



LEOL®

ANTIFREEZE

Охлаждающая жидкость

Guaranteed protection

Охлаждающая жидкость

Антифриз ЛЕОЛ концентрат

Антифриз ЛЕОЛ концентрат виготовляється на основі моноетиленгліколя та сучасних компонентів, які сприяють, як найкращому охолодженню двигуна, захисту системи охолодження від корозії, захисту від замерзання. Рідина повністю сумісна з гумовими деталями.

Рекомендації виробника:

Концентрат призначений для виготовлення охолоджуючих авторідин, які використовуються для охолодження двигунів внутрішнього згорання будь-якої техніки та попередження пошкодження систем охолодження від морозу. Забезпечує надійний захист металевих (алюмінієвих, мідних, латунних, сталевих, чавунних та ін.) деталей від набрякання.

Cooling liquid


Antifreeze LEOL Concentrate

Antifreeze LEOL concentrate is made of monomethylene glycol and modern components, which promote the best cooling of the engine, protect the cooling system from corrosion, frost protection. The fluid is fully compatible with rubber parts.

Manufacturer's recommendations:

To obtain a cooling agent, the concentrate is diluted with distilled water in accordance with the schedule.

Для отримання охолоджуючих авторідин концентрат розбавляють дистильованою водою відповідності з графіком.

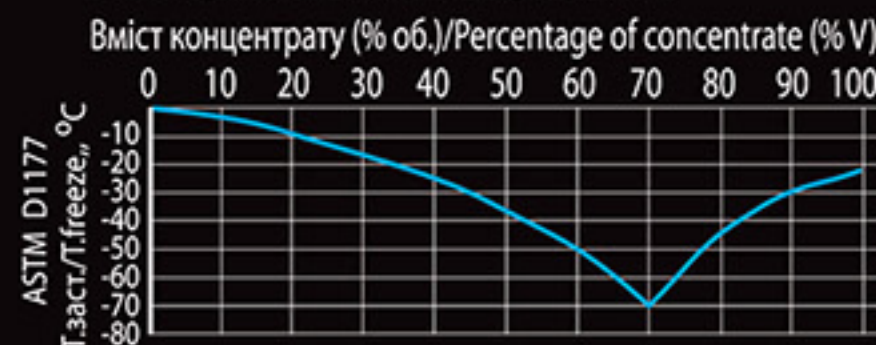

Упаковка

1л 4л 10л 20л 30л 200л

